CÓDIGO / CODE
TM1220 / TM1224

BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO

BRAZO CON GRAMPA DE SUSPENSIÓN
ARM WITH SUSPENSION CLAMP

CARACTERÍSTICAS:
Braço: Injetado em alumínio de alta resistência.
Grampo de suspensão: Injetado em poliamida de grande resistência mecânica.

CARACTERÍSTICAS:
Brazo: *Inyectado en aluminio de alta resistencia.*
Grapa de suspensión: *Inyectada en poliamida de alta resistencia mecánica.*
CHARACTERISTICS:
Arm: *Injected in high strength aluminum.*
Suspension clamp: *Injected in polyamide of high mechanical resistance.*

APLICAÇÃO: Os braços com grampos de suspensão, são próprios para efetuarem a sustentação mecânica dos cabos multiplexados de alumínio de BT ou MT através de seu mensageiro.

APLICACIÓN: *Los brazos con grapas de suspensión están diseñados para proporcionar soporte mecánico para cables BT o MT de aluminio multiplexados a través de su mensajero.*
APPLICATION: *The arms with suspension clamps are designed to provide mechanical support for multiplexed aluminum BT or MT cables through your messenger.*

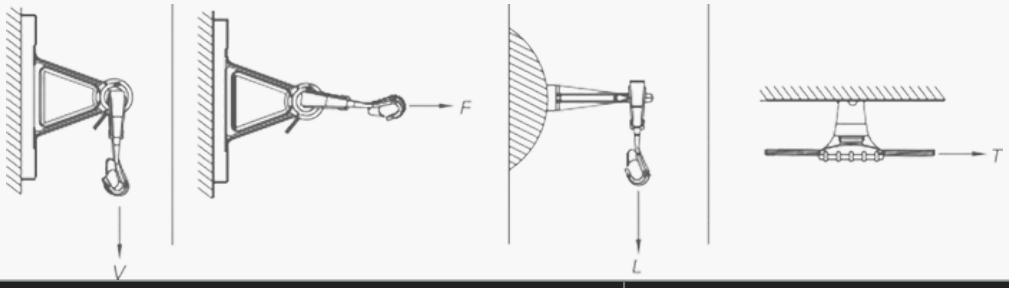

Características mecânicas / Características mecánicas / Mechanical characteristics					Aplicação / Aplicación / Application		
CÓDIGO CODIGO CODE	Esforço horizontal Esfuerzo horizontal Horizontal effort (F)	Esforço vertical Esfuerzo vertical Vertical effort (V)	Esforço lateral Esfuerzo lateral Lateral effort (L)	Escorregamento do cabo Deslizamiento del cable Cable slip (T)	Seção Sección Section	Diâmetro externo do cabo mensageiro Diámetro exterior del cable mensajeiro Outside diameter of the messenger cable mm	
	daN	daN	daN	daN	mm²	Mín.	Máx.
TM1220	>1000	500	120	30	35 a 120	7	17
TM1224	>530	250					